

DIGIT

La ringraziamo per aver scelto DIGIT, un prodotto che siamo certi apprezzerà ogni giorno di più.

La tecnologia digitale ISDN, le consentirà un rapido collegamento con la persona chiamata e l'utilizzo di servizi molto utili disponibili in rete ISDN, come per esempio:

- la visualizzazione del numero chiamato
- la possibilità di avere più apparecchi collegati alla stessa linea (max 8), ciascuno in grado di rispondere ad un proprio numero telefonico (servizio "Multinúmero")
- la visualizzazione in tempo reale del costo della telefonata e la spesa totale delle telefonate
- ecc.

INTRODUZIONE	I
INDICE	II
Dichiarazione di conformità CE	IV
Uso per cui l'apparecchio è destinato	IV
1. INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE	
1.1 Descrizione dell'apparecchio	2
1.2 Tasti multifunzione	2
1.3 Display	2
1.4 Contenuto della confezione	4
1.5 Avvertenze importanti	4
1.6 Installazione dell'apparecchio	5
1.7 Installazione a parete	6
1.8 Attivazione dell'apparecchio	6
2. PERSONALIZZAZIONE/PROGRAMMAZIONE	
2.1 Note generali	8
2.2 Scelta della lingua	8
2.3 Regolazione data ed ora	9
2.3.1 - Regolazione della data	9
2.3.2 - Regolazione dell'ora	10
2.4 Password	11
2.5 Tastiera Alfanumerica	12
2.6 Principale/Secondario	13
2.7 Configurazione Punto-Punto / Punto-Multipunto	13
2.8 Prefisso PBX	14
2.9 Protocollo	15
2.10 Mono-Multinúmero	16
2.10.1 - Impostazione come Mononúmero/Multinúmero	16
2.10.2 - Sottoindirizzi	18
2.11 Regolazione suoneria	19
2.11.1 - Melodia della suoneria	19
2.11.2 - Volume della suoneria	20
2.12 Invio Identificativo	21
2.13 Prefissi	22
2.13.1 - Memorizzazione dei prefissi	22
2.13.2 - Consultazione dei prefissi	23
2.14 Blocco delle chiamate	24
2.14.1 - Nessun blocco	24
2.14.2 - Blocco totale	24
2.14.3 - Blocca numeri della lista	25
2.14.4 - Abilita numeri della lista	25
2.14.5 - Lista numeri per il blocco delle chiamate	26
2.15 Versione software	26

3. USO DEL TELEFONO

3.1	Impegno e rilascio della linea telefonica	28
3.2	Effettuare una chiamata	28
3.3	Scelta del prefisso	29
3.4	Ripetizione degli ultimi 10 numeri chiamati	29
3.5	Rubrica Telefonica e Numeri brevi	30
	3.5.1 - Inserire un numero nella Rubrica Telefonica	30
	3.5.2 - Modificare un numero nella Rubrica Telefonica	31
	3.5.3 - Richiamo di un numero della Rubrica Telefonica	32
	3.5.4 - Numeri brevi	33
	3.5.5 - Richiamo di un Numero Breve	34
3.6	Invio Identificativo temporaneo	34
3.7	Prenotazione di Richiamata su occupato	35
3.8	Chiamata entrante	36
3.9	Chiamate entranti non risposte	36
3.10	Vivavoce e Ascolto di Gruppo	37
3.11	Regolazione del Volume	37
3.12	Esclusione del microfono	37
3.13	Sospensione e recupero di una chiamata	38
3.14	Non disturbare	38
3.15	Note	39
3.16	Trasferimento di chiamata	40
3.17	Deviazione di chiamata	42
3.18	Teleemergenza	44
3.19	Ascolto Remoto	45
3.20	Costo in tempo reale	46
3.21	Costo ultima chiamata e Totale	46
3.22	Abbonato disturbatore	47
3.23	Avviso di chiamata, Chiamata Intermedia e Conferenza a tre	48
	3.23.1 - Avviso di Chiamata	48
	3.23.2 - Chiamata intermedia	49
	3.23.3 - Conferenza a tre	50
3.24	Cambio modo selezione	50
3.25	Gruppo chiuso di utenti	51
3.26	Deviazione di chiamata (CD Call Deflection)	51
3.27	Servizio speciale Memotel di Telecom Italia	52
3.28	Telelettura del Contatore e Disabilitazione a Chiave Numerica	52
3.29	Telecaricamento	52
3.30	Dima per l'installazione a parete	52
3.31	Garanzia	53

Dichiarazione di conformità CE

La Società Dial Face S.p.A., con sede in Via Canzo, 4 – 20068 Peschiera Borromeo (MI) I, dichiara sotto la propria responsabilità che l'apparecchio telefonico ISDN "Digit" è conforme alle seguenti norme:

EN 50 082/1, EN 55022 - Compatibilità elettromagnetica

EN 41003, EN 60950 - Sicurezza elettrica

e soddisfa i requisiti della Direttiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità.


La conformità a detti requisiti viene espressa tramite la marcatura 

Uso per cui l'apparecchio è destinato

L'apparecchio DIGIT è stato progettato e costruito per essere usato in collegamento alla rete telefonica digitale tipo ISDN (Integrated Services Digital Network) nazionale ed europea.

1

INSTALLAZIONE ED ATTIVAZIONE

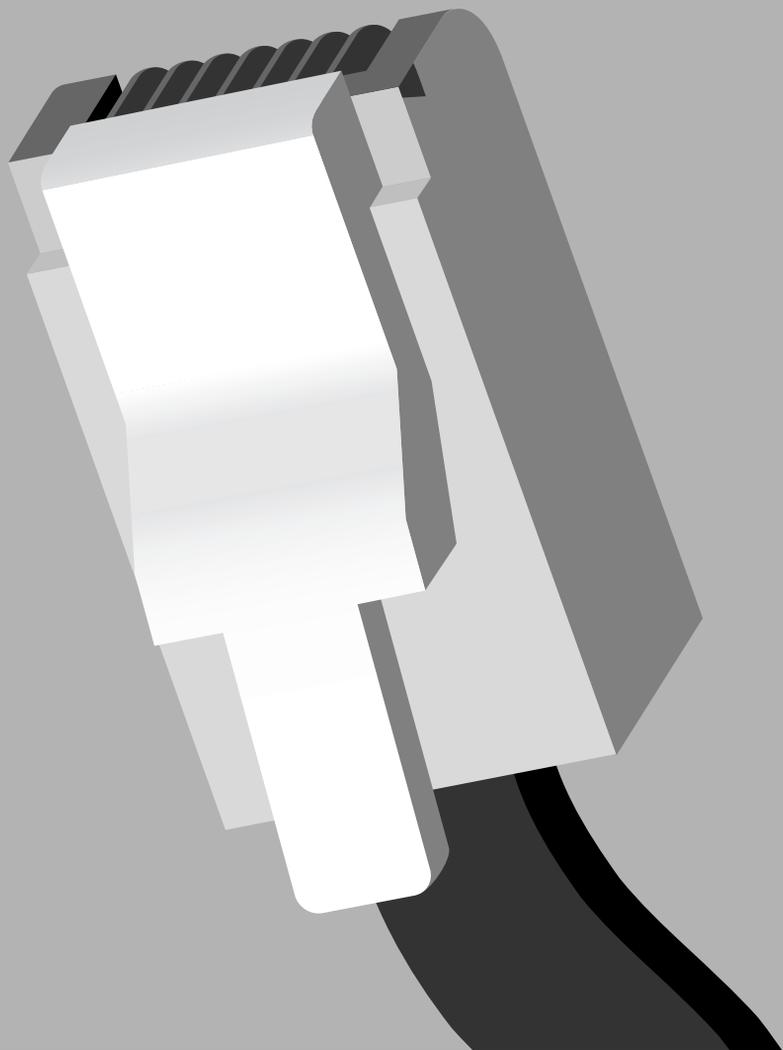

1.1 Descrizione dell'apparecchio


Nel caso di apparecchio fissato a parete, qualora fosse necessario lasciare momentaneamente in attesa l'interlocutore, si consiglia di posizionare il microtelefono sulla piccola protuberanza, per evitare di lasciarlo libero di oscillare.

1.2 Tasti multifunzione

I quattro tasti multifunzione posti sotto al display sono così chiamati poiché la loro funzione varia a seconda dello stato in cui si trova l'apparecchio. La loro funzione è indicata nella riga in basso del display.

1.3 Display

Nello stato di riposo il display mostra la data e l'ora corrente nonché le funzioni associate ai quattro tasti multifunzione; i simboli "<<", ">>", "I<<" e ">>I" indicano che premendo il corrispondente tasto multifunzione, ci si sposta all'interno del sottomenù tra una voce e l'altra.

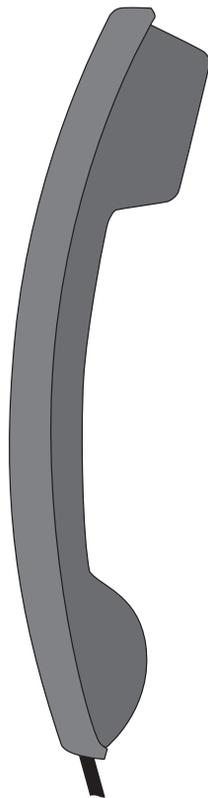


MICROTELEFONO

1- INSTALLAZIONE ED ATTIVAZIONE



Fig. 1

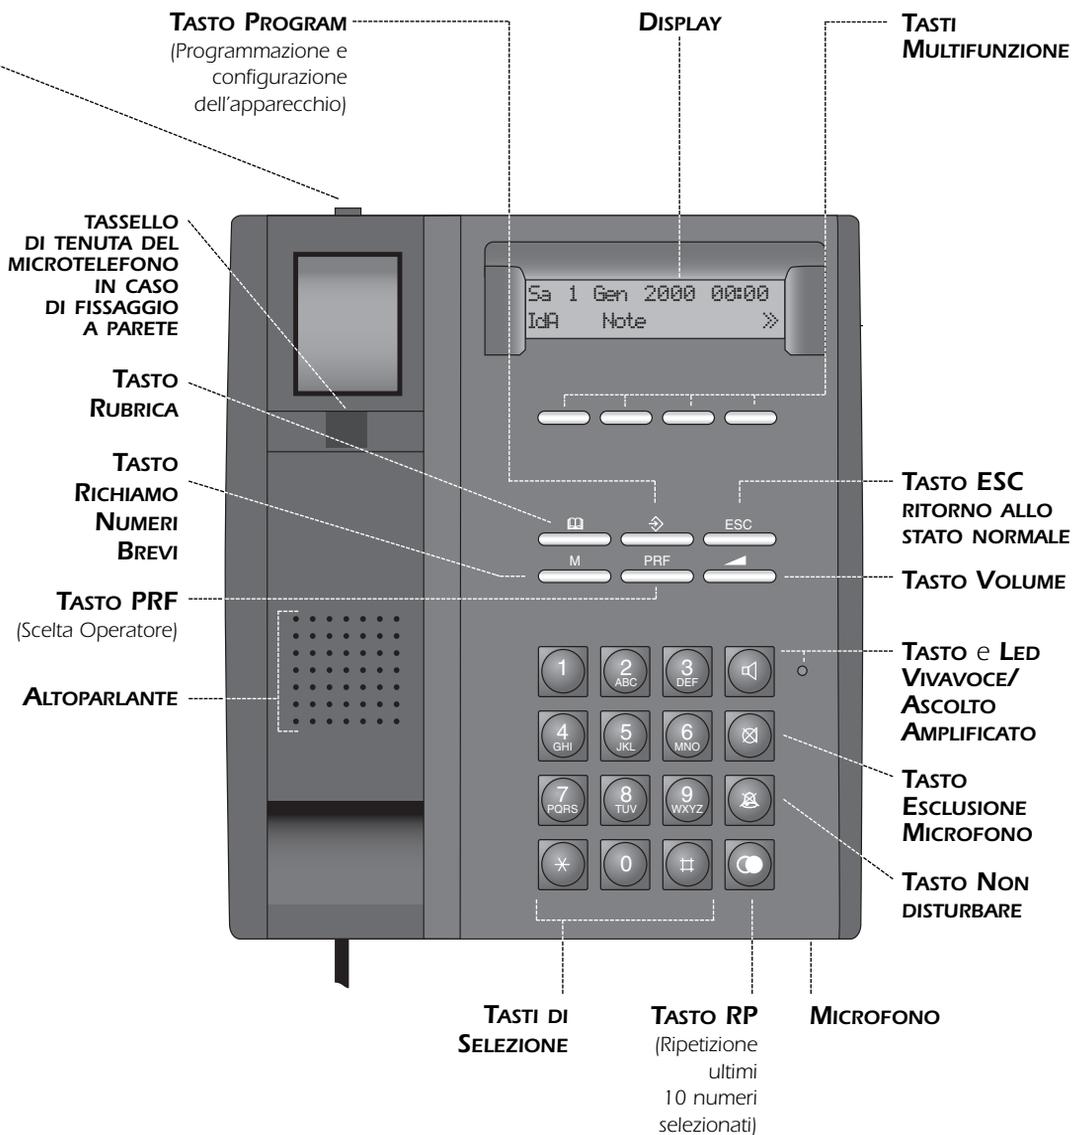

1.4 Contenuto della confezione

- n. 1 Microtelefono
- n. 1 Cordone spiralato
- n. 1 Base
- n. 1 Cordone lineare
- n. 1 Manuale d'uso

1.5 Avvertenze importanti

Non utilizzare l'apparecchio in luoghi eccessivamente umidi o dove possa venire a contatto con l'acqua ed in ambienti polverosi o saturi di gas. Si consiglia di non collocare l'apparecchio su una superficie scivolosa o particolarmente delicata.

Si consiglia di installare l'apparecchio ad almeno un metro da altri dispositivi sorgenti di disturbi quali: apparecchi cordless, cerca persone, televisori, apparecchiature industriali ecc.

Non esporre l'apparecchio ai raggi solari o altre fonti di calore.

Pulire con panno umido o antistatico; non utilizzare mai panni asciutti o detersivi corrosivi.

Ognuna di queste condizioni può danneggiare nel tempo la funzionalità o l'estetica del prodotto.

Conservare accuratamente questo manuale d'uso e al momento della sostituzione dell'apparecchio prestare attenzione alle norme ambientali.

L'apparecchio non può essere collegato alla tensione di rete luce (220V) o ad altre sorgenti di alimentazione ma solo alla linea telefonica ISDN conforme agli standard ETSI.




1.6 Installazione dell'apparecchio

L'installazione richiede il collegamento tra le parti che compongono l'apparecchio contenute nella confezione e della spina a 8 conduttori nella presa a muro ISDN S0. Procedere nel modo seguente (vedi Fig. 2 e 3):

- 1)** Inserire un'estremità del cordone spiraleto nell'attacco posto sul microtelefono ed inserire l'altra estremità nell'attacco piccolo posto sul fondo della base dell'apparecchio (A). Sistemare la parte piatta del cordone nell'apposita canalina sul fondo facendola uscire nella direzione preferita, lateralmente oppure verso il basso.


Fig. 2

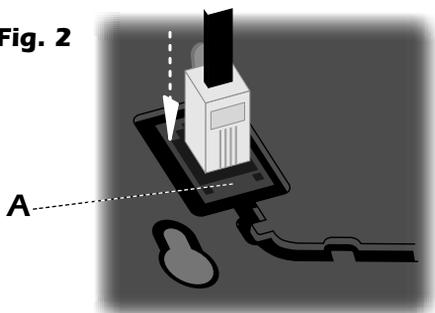

Per collegare l'apparecchio alla presa ISDN bisogna usare il cordone lineare nel modo seguente:

- 2)** Inserire una terminazione del cordone lineare nell'attacco più grande posto sul fondo della base (B).
- 3)** Inserire l'altra estremità del cavo nella presa ISDN.

Fig. 3

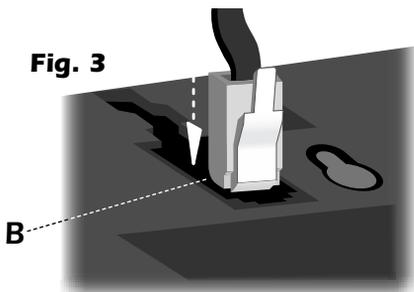

Al termine delle operazioni descritte, l'installazione dell'apparecchio è completata.



1- INSTALLAZIONE ED ATTIVAZIONE

1.7 Installazione a parete

L'apparecchio può essere fissato a parete e, a tale scopo, sul fondo dell'apparecchio sono previste due asole ed un nottolino ruotabile con taglio a vite.

Prima di fissare a parete l'apparecchio, bisogna mettere insieme le parti come descritto nel paragrafo precedente e poi procedere come segue:

- 1) Sfilare il tassello posto nell'alloggio microtelefono, ruotarlo di 180° ed inserirlo nuovamente nella sede.
- 2) Praticare due fori sulla parete del diametro di 5 mm alla distanza di 80 mm tra di loro. Per questa operazione si consiglia di usare come riferimento la figura 4 indicata alla fine di questo manuale.
- 3) Inserire i tasselli nei fori ed avvitare le viti fino ad una distanza dalla parete di circa 5 mm.
- 4) Far aderire l'apparecchio alla parete in modo che le teste delle viti si inseriscano a fondo nel foro largo delle asole. Bloccare quindi l'apparecchio con un movimento verticale verso il basso.
- 5) Se non è stato già fatto, collegare la spina nella presa telefonica ISDN.

1.8 Attivazione dell'apparecchio


Per attivare correttamente l'apparecchio dopo aver effettuato l'installazione come descritto nei paragrafi precedenti, si deve verificare che la linea telefonica arrivi all'apparecchio.

Sollevarlo quindi il microtelefono, ascoltare il tono della centrale e quindi riagganciare.

Questa semplice operazione ci conferma la corretta installazione dell'apparecchio; da questo momento è possibile procedere con quanto descritto nei capitoli seguenti.

2

PERSONALIZZAZIONE

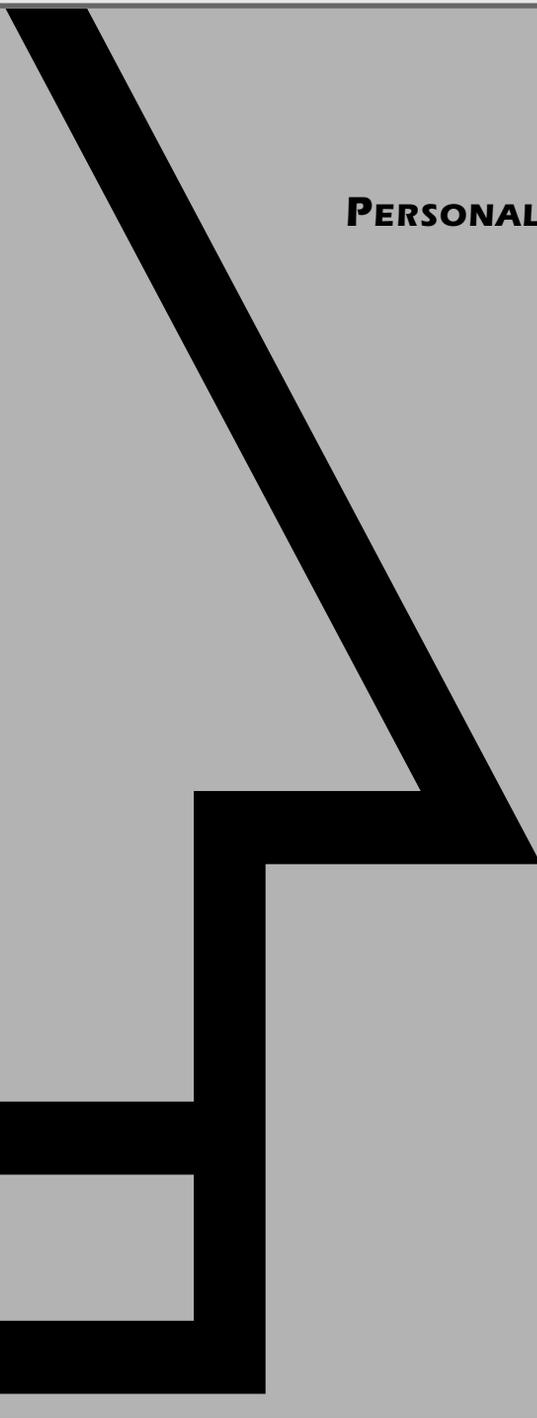

2.1 Note generali

È possibile modificare le impostazioni dell'apparecchio quali ad esempio, la lingua del display, la suoneria o il numero dell'interno al quale risponde l'apparecchio, a seconda delle proprie esigenze. Per tutte queste personalizzazioni ed altre ancora si deve accedere all'interno del menù "programmazione" e spostarsi poi tra i vari sottomenù.

Per alcune personalizzazioni è necessario accedere ad un menù protetto da una password che è da assegnare poiché di fabbrica l'apparecchio esce senza alcuna password assegnata.

N.B. Tutte le operazioni di seguito illustrate vanno sempre fatte con l'apparecchio nello stato di riposo (quindi con la cornetta abbassata).

2.2 Scelta della Lingua

È possibile scegliere la lingua del display tra Italiano ed Inglese; procedere come segue:

- Premere il tasto di programmazione  e poi i tasti multifunzione "<<" o ">>" per spostarsi tra le varie sezioni

Arrivati alla sezione "Scelta Lingua" entrare premendo il tasto multifunzione **"Entra"**

```
Scelta Lin9ua
<  Entra  >
```

- Premere il tasto multifunzione **"Cambia"** per passare alla lingua Inglese

```
Lin9ua Italiana
                          Cambia
```

- Confermare la scelta premendo il tasto multifunzione **"Salva"**; l'apparecchio passa ora nella lingua Inglese.

```
Lin9ua In9lese
Salva                          Cambia
```

- Premere il tasto  più volte fino a tornare allo stato di riposo

```
Day Month Year hh:mm
IdP  Notes  >
```




2.3 Regolazione data ed ora

Nello stato di riposo il display indica la data e l'ora corrente. Nel caso la centrale inviasse la data e l'ora corrente allora tali valori saranno registrati automaticamente al primo collegamento, altrimenti bisogna impostare i corretti valori della data e dell'ora. Tale operazione va eseguita anche in caso di sconnessione dell'apparecchio o di temporanea assenza di alimentazione, poiché la data e l'ora vengono persi, :


2.3.1 - Regolazione della data

Per regolare la data corrente procedere come segue:

- ① Premere il tasto di programmazione  e poi i tasti multifunzione “<<” o “>>” per spostarsi tra le varie sezioni
Arrivati alla sezione “**Data e Ora**” entrare premendo il tasto multifunzione “**Entra**”
- Premere nuovamente il tasto multifunzione “**Entra**” per accedere alla personalizzazione della data
- Impostare quindi la data (anno, mese e giorno) agendo sui tasti multifunzione “-” e “+”, e “**Succ**” per passare dalla regolazione dell'anno al mese e al giorno
- Per confermare i dati impostati premere il tasto multifunzione “**Salva**”; è possibile regolare tutti i parametri (anno, mese e giorno) e salvarli in una sola volta al termine dell'operazione.



```
  Data e Ora
<  Entra  >
```



```
   Data
  Entra  >
```



```
Anno: 1 Gen 2000
Salva + Succ
```



```
Anno: 1 Gen 2001
Salva - + Succ
```



2.3.2 - Regolazione dell'ora

Se si è appena regolata la data ci si trova ancora all'interno del sottomenù Ora quindi si può continuare come segue, altrimenti si devono ripetere il passo ① della regolazione della data e continuare come segue:

- Premere il tasto multifunzione ">>" per raggiungere il sottomenù Ora

```
Data
Entra  >>
```

○ ○ ○ ○

- Premere il tasto multifunzione "Entra"

```
Ora
Entra  >|
```

○ ○ ○ ○

- Agire sui tasti multifunzione "-" e "+", e "Succ" per passare dalla regolazione dell'ora ai minuti

```
Ore:      00:00
Salva - + Succ
```

○ ○ ○ ○

- Per confermare i dati impostati premere il tasto multifunzione "Salva"

```
Ore:      12:00
Salva - + Succ
```

○ ○ ○ ○

- Premere il tasto  più volte fino a tornare allo stato di riposo

```
Sa  1 Apr 2000 12:45
IdA Note >
```

○ ○ ○ ○




2.4 Password

Per evitare che persone non autorizzate cambino alcune impostazioni dell'apparecchio, è possibile personalizzare la password che protegge l'accesso ad alcuni menù di personalizzazione. Per inserire una password procedere come segue:



- Premere il tasto di programmazione  e poi i tasti multifunzione “<<” o “>>” per spostarsi tra le varie sezioni
Arrivati alla sezione “Installazione” premere il tasto multifunzione “**Entra**”
- Il display chiede ora di inserire la password.
Se è la prima volta che si accede a questo menù premere il tasto multifunzione “**Fine**” per procedere nella programmazione
- Premere il tasto multifunzione “>>” per spostarsi tra le varie sezioni




- Arrivati alla sezione “Cambio Password” premere il tasto multifunzione “**Entra**”

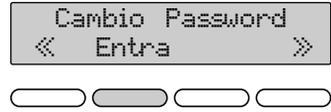

- Digitare la nuova password

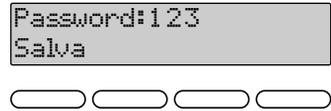

- Registrare l'impostazione premendo il tasto multifunzione “**Salva**”

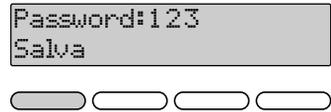

Da questo momento per accedere ai menù che richiedono la password bisogna inserire la nuova password appena impostata e premere il tasto “**Fine**” per proseguire nei vari menù.

N.B. Si raccomanda di annotare la nuova password in un posto sicuro onde evitare di dover resettare tutte le impostazioni e le personalizzazioni effettuate e perdere così anche i nomi e i numeri inseriti nella Rubrica Telefonica.

Per effettuare il Reset dell'apparecchio procedere come segue:

- Premere il tasto di programmazione  e poi digitare la sequenza “**516*281#**” ed infine il tasto multifunzione “**Esegui**”



2.5 Tastiera alfanumerica

È possibile impostare il telefono in modo che ad ogni pressione di un tasto alfanumerico si cambi la lettera associata (modo ripetuto), oppure impostarlo affinché mantenendo premuto un tasto alfanumerico, le lettere ad esso associate cambino in maniera sequenziale (modo prolungato). Per l'impostazione procedere come segue:

- Premere il tasto di programmazione  e poi i tasti multifunzione “<<” o “>>” per spostarsi tra le varie sezioni
Arrivati alla sezione “Installazione” premere il tasto multifunzione “**Entra**”

Installazione
◀ Entra ▶



- Inserire la password e premere il tasto “**Fine**”;
se non si è ancora impostata alcuna password premere direttamente il tasto multifunzione “**Fine**”

Password:_____
Fine



- Premere il tasto multifunzione “>>” per spostarsi tra le varie sezioni

Mono-Multinumero
◀ Entra ▶



- Arrivati alla sezione “Tastiera Alfanumerica” premere il tasto multifunzione “**Entra**”

TastieraAlfanumerica
◀ Entra ▶



- Il display mostra la configurazione attuale
premere il tasto multifunzione “**Cambia**”

Modo Ripetuto
Cambia



- Premere il tasto multifunzione “**Salva**”
per registrare l'impostazione

Modo Prolungato
Salva Cambia



- Premere il tasto  più volte fino a tornare allo stato di riposo

Sa 1 Apr 2000 12:45
IdA Note ▶






2.6 Principale/Secondario

Quando più terminali sono collegati ad un accesso base ISDN, in caso di mancanza di alimentazione della borchia ISDN, solo uno dei terminali viene alimentato direttamente dalla centrale.

Pertanto uno solo degli apparecchi collegati deve essere abilitato al funzionamento in emergenza.

Per predisporre l'apparecchio nella funzione desiderata è necessario aprire lo sportellino posto sul fondo in prossimità del cavo di linea e spostare il piccolo interruttore nella posizione P per Principale ed opposta a P per Secondario.

Selettore

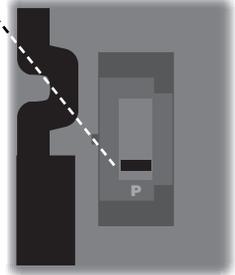


2.7 Configurazione Punto-Punto / Punto-Multipunto

Nel caso si voglia abilitare al funzionamento in emergenza un apparecchio collegato a centralino, allora si deve configurarlo come Punto-Punto ed è necessario predisporlo come principale (vedi Paragrafo precedente). In tutti gli altri casi si deve lasciare l'apparecchio nello stato in cui esce dalla fabbrica, cioè Punto-Multipunto.

Per programmare l'apparecchio come Punto-Punto procedere come segue:


- Premere il tasto di programmazione  e poi i tasti multifunzione “<<” o “>>” per spostarsi tra le varie sezioni
Arrivati alla sezione “Installazione” premere il tasto multifunzione “**Entra**”




- Inserire la password e premere il tasto “**Fine**”; se non si è ancora impostata alcuna password premere direttamente il tasto multifunzione “**Fine**”




- Premere il tasto multifunzione “>>” per spostarsi tra le varie sezioni



- Arrivati alla sezione “Configurazione PP-PM” premere il tasto multifunzione “**Entra**”



- Il display mostra la configurazione attuale premere il tasto multifunzione “**Cambia**”



- Premere il tasto multifunzione **"Salva"** per confermare l'impostazione

Punto-Punto
Salva Cambia



- Premere il tasto  più volte fino a tornare allo stato di riposo

Sa 1 Apr 2000 12:45
IdA Note >



2.8 Prefisso PBX

Se l'apparecchio è collegato a valle di un centralino è necessario programmare il prefisso PBX per utilizzare correttamente le funzioni prefissi operatori, chiamate non risposte e blocco delle chiamate. Per impostare il prefisso procedere come segue:

- Premere il tasto di programmazione  e poi i tasti multifunzione "<<" o ">>" per spostarsi tra le varie sezioni
Arrivati alla sezione "Installazione" premere il tasto multifunzione **"Entra"**

Installazione
<< Entra >>



- Inserire la password e premere il tasto **"Fine"**; se non si è ancora impostata alcuna password premere direttamente il tasto multifunzione **"Fine"**

Password:_
Fine



- Premere il tasto multifunzione ">>" per spostarsi tra le varie sezioni

Mono-Multinnumero
<< Entra >>



- Arrivati alla sezione "Prefisso Per PABX" premere il tasto multifunzione **"Entra"**

Prefisso Per PABX
<< Entra >>



- Digitare il prefisso PBX; N.B. è possibile cancellare e quindi correggere un numero sbagliato premendo il tasto multifunzione **"Canc"**.



Nr: 0
Salva Canc



- Confermare il numero impostato premendo il tasto multifunzione **"Salva"**

Nr: 0
Salva Canc



- Premere il tasto  più volte fino a tornare allo stato di riposo

```
Sa 01 Apr 2000 12:45
IdA Note >
```



2.9 Protocollo

L'apparecchio può funzionare correttamente sia se collegato con centrali a protocollo ETSI che se collegato con centrali a protocollo Pilota (chiamato anche Italia). per passare dal protocollo ETSI (impostato di fabbrica) al protocollo PILOTA, procedere come segue:

- Premere il tasto di programmazione  e poi i tasti multifunzione “<<” o “>>” per spostarsi tra le varie sezioni
Arrivati alla sezione “Installazione” premere il tasto multifunzione “**Entra**”

```
Installazione
< Entra >
```



- Inserire la password e premere il tasto “**Fine**”; se non si è ancora impostata alcuna password premere direttamente il tasto multifunzione “**Fine**”

```
Password:
Fine
```



- Premere il tasto multifunzione “>>” per spostarsi tra le varie sezioni

```
Mono-Multinero
|< Entra >
```



- Arrivati alla sezione “Protocollo di Liv.3” premere il tasto multifunzione “**Entra**”

```
Protocollo di Liv.3
< Entra >
```



- Il display mostra la configurazione attuale premere il tasto multifunzione “**Cambia**”

```
Protocollo ETSI
Cambia
```



- Premere il tasto multifunzione “**Salva**” per registrare l'impostazione

```
Protocollo Pilota
Salva Cambia
```



- Premere il tasto  più volte fino a tornare allo stato di riposo

```
Sa 1 Apr 2000 12:45
IdA Note >
```



2.10 Mono-Multinumero

Una linea telefonica servita da un accesso base ISDN può essere di tipo **Mononumero** oppure **Multinumero**.

Come dice il termine, "**Mononumero**" significa che gli apparecchi collegati alla linea potranno essere chiamati con un solo ed unico numero, così come avviene con gli apparecchi tradizionali. All'arrivo della chiamata, tutti gli apparecchi collegati suoneranno contemporaneamente.

In alternativa, "**Multinumero**" significa che gli apparecchi collegati alla stessa linea possono essere chiamati con 8 numeri diversi fra loro; funzionalità resa possibile dalla tecnologia ISDN. In tal caso normalmente, solo un apparecchio degli 8 suonerà alla chiamata del proprio numero. La linea con accesso base "**Multinumero**" è disponibile solo facendo richiesta all'operatore, successivamente è necessario programmare l'apparecchio come descritto di seguito.

Inoltre, nel caso di "**Multinumero**", l'apparecchio offre la possibilità di squillare oltre che all'arrivo di una chiamata indirizzata al proprio numero, anche all'arrivo di chiamate dirette ad altri 2 degli 8 numeri assegnati dall'operatore alla stessa linea.

Infine, un apparecchio programmato come "**Mononumero**" e collegato ad una linea Multinumero, risponderà a tutte le chiamate entranti.

2.10.1 - Impostazione come Mononumero/Multinumero

L'apparecchio esce di fabbrica come Mononumero, per programmare l'apparecchio come Multinumero procedere come segue:

- Premere il tasto di programmazione  e poi i tasti multifunzione "<<" o ">>" per spostarsi tra le varie sezioni. Arrivati alla sezione "Installazione" premere il tasto multifunzione "**Entra**".

Installazione
<< Entra >>



- Inserire la password e premere il tasto "**Fine**"; se non si è ancora impostata alcuna password premere direttamente il tasto multifunzione "**Fine**".

Password: _
Fine



- Premere il tasto multifunzione "**Entra**" per accedere alla sezione "Mono-Multinumero".

Mono-Multinumero
|< Entra >|



- Di fabbrica l'apparecchio è impostato come Mononumero, per cambiare lo stato in Multinumero premere il tasto multifunzione "**Cambia**". Questa procedura permette anche di tornare da Multinumero a Mononumero.

Mononumero
Cambia





- Premere ora il tasto multifunzione **"Numeri"**

```
Multinnumero
Numeri      Cambia
```



- Digitare il primo numero in corrispondenza del quale l'apparecchio potrà ricevere le chiamate entranti.



```
NrTel1:028805_
Salva Succ      Canc
```



- N.B. è possibile cancellare e quindi correggere un numero sbagliato premendo il tasto multifunzione **"Canc"**.

```
NrTel1:02880_
Salva Succ      Canc
```



- Registrare il numero impostato premendo il tasto multifunzione **"Salva"**

```
NrTel1:02880_
Salva Succ      Canc
```

oppure



- premere il tasto multifunzione **"Succ"** per inserire un nuovo numero e digitare il nuovo numero (è possibile inserire 3 diversi numeri).

```
NrTel1:02880_
Salva Succ      Canc
```



- Registrare i numeri impostati premendo il tasto multifunzione **"Salva"**; verranno così memorizzati automaticamente tutti 3 i multinumero.

```
NrTel2:068800_
Salva Succ      Canc
```



- Premere il tasto  più volte fino a tornare allo stato di riposo

```
GiornoMeseAnno hh:mm
IdA Note      >>
```



2.10.2 - Sottoindirizzi

Questa prestazione è possibile solo se anche l'apparecchio chiamante è di tipo ISDN.

In tal caso il chiamante aggiunge al numero da chiamare alcune cifre (massimo 19) che compongono il **sottoindirizzo** e che saranno riconosciute dagli apparecchi collegati al numero chiamato e di conseguenza solo l'apparecchio a cui è stato assegnato quel sottoindirizzo, inizierà a squillare. È possibile assegnare all'apparecchio 3 sottoindirizzi da un massimo di 19 cifre. In caso di chiamate entranti senza sottoindirizzo l'apparecchio riceverà comunque la chiamata. Così come per i numeri di telefono, è consigliato comunicare i numeri di sottoindirizzo assegnati al terminale a coloro che possono utilizzare tale servizio.

Per specificare i sottoindirizzi procedere come segue:

- Premere il tasto di programmazione  e poi i tasti multifunzione "<<" o ">>" per spostarsi tra le varie sezioni
Arrivati alla sezione "Installazione" premere il tasto multifunzione "**Entra**"
 - Il display chiede ora di inserire la password; per cui se è la prima volta che si accede a questo menù o se è già impostata una password premere il tasto multifunzione "**Fine**" dopo aver digitato la password stessa.
 - Premere il tasto multifunzione ">>" per spostarsi tra le varie sezioni
 - Arrivati alla sezione "Sottoindirizzi" premere il tasto multifunzione "**Entra**" per accedervi
 - Digitare il primo numero del sottoindirizzo
 
 - N.B. è possibile cancellare e quindi correggere un numero sbagliato premendo il tasto multifunzione "**Canc**".
 - Registrare il numero impostato premendo il tasto multifunzione "**Salva**"

oppure

Installazione
 << Entra >>

○ ○ ○ ○

Password: _
 Fine

○ ○ ○ ○

Mono-Multinnumero
 << Entra >>

○ ○ ○ ○

Sottoindirizzi
 << Entra >>

○ ○ ○ ○

SottoInd1: 2_
 Salva Succ Canc

○ ○ ○ ○

SottoInd1: 1_
 Salva Succ Canc

○ ○ ○ ○

SottoInd1: 1_
 Salva Succ Canc

○ ○ ○ ○



- ▶ premere il tasto multifunzione **"Succ"** per inserire un nuovo sottoindirizzo e digitare il nuovo numero (è possibile inserire 3 diversi sottoindirizzi).
- ▶ Registrare i numeri impostati premendo il tasto multifunzione **"Salva"**

SottoInd2: _
Salva Succ Canc



SottoInd3: 1_
Salva Succ Canc



2.11 Regolazione suoneria

La suoneria può essere caratterizzata dall'utente ed è possibile scegliere una melodia ed un volume di suoneria diversi per Connessione Mononumero, Multinumero, Sottoindirizzo e Richiamata su occupato (CCBS);

2.11.1 - Melodia della suoneria

Per regolare il tipo di melodia procedere come segue:

- ▶ Premere il tasto di programmazione  e poi i tasti multifunzione **"<<"** o **">>"** per spostarsi tra le varie sezioni
Arrivati alla sezione **"Suoneria"** entrare premendo il tasto multifunzione **"Entra"**
- ▶ Per regolare la melodia della suoneria premere nuovamente il tasto multifunzione **"Entra"**
- ▶ L'apparecchio emette il suono associato alla configurazione attualmente impostata e mostrata dal display; attraverso i tasti multifunzione **"-"** e **"+"** si cambia la melodia della suoneria
- ▶ Registrare l'impostazione premendo il tasto multifunzione **"Salva"**
oppure
- ▶ premere il tasto multifunzione **"Succ"** per scegliere la melodia del primo Multinumero (con la metodologia usata precedentemente). Il tasto multifunzione **"Succ"** permette di passare tra una personalizzazione e l'altra con questa sequenza: MonoNr, NrTel1, NrTel2, NrTel3, Sottolnd1, Sottolnd2, Sottolnd3, Richiamata.

Suoneria
« Entra »



Melodia Suoneria
Entra »



MonoNr: Melodia4
- + Succ



MonoNr: Melodia3
Salva - + Succ



NrTel1: Melodia4
- + Succ



2 - PERSONALIZZAZIONE / PROGRAMMAZIONE

- Registrare tutte le impostazioni premendo il tasto multifunzione "**Salva**"; in questo modo si registrano tutte le impostazioni in un'unica operazione.

Richiamata: Melodia8
Salva - + Succ



- Premere il tasto  più volte fino a tornare allo stato di riposo

GiornoMeseAnno hh:mm
IdA Note >



2.11.2 - Volume della suoneria

Se si è appena regolata la Melodia ci si trova ancora all'interno del sottomenù Suoneria quindi si può continuare come segue, altrimenti si devono ripetere le operazioni della regolazione della Melodia e continuare come segue:

- Premere il tasto multifunzione ">>" per raggiungere la sezione Volume Suoneria; entrare premendo il tasto multifunzione "**Entra**"

Volume Suoneria
Entra >>



- L'apparecchio emette il suono associato alla configurazione attualmente impostata e mostrata dal display; attraverso i tasti multifunzione "-" e "+" si diminuisce o aumenta il volume della suoneria

MonoNr: ■■■■■000
- + Succ



- Registrare la nuova impostazione premendo il tasto multifunzione "**Salva**"

MonoNr: ■■■■■000
Salva - + Succ

oppure



- premere il tasto multifunzione "**Succ**" per regolare il volume del primo Multinúmero. Il tasto multifunzione "**Succ**" permette di passare tra una personalizzazione e l'altra con questa sequenza: MonoNr, NrTel1, NrTel2, NrTel3, SottoInd1, SottoInd2, SottoInd3, Richiamata.

NrTel1: ■■■■■000
- + Succ



- Registrare tutte le impostazioni premendo il tasto multifunzione "**Salva**"; in questo modo si registrano tutte le impostazioni in un'unica operazione.

Richiamata: ■■■■■000
Salva - + Succ




L'apparecchio suonerà con la melodia scelta ed il volume impostato per il sottoindirizzò usato nella chiamata.



2.12 Invio Identificativo

È possibile impostare il telefono in modo da inviare od occultare il proprio numero di telefono quando si effettua una chiamata. Di fabbrica l'apparecchio esce con l'invio Identificativo Abilitato (IdA), per cambiarne lo stato in Identificativo Bloccato (IdB) procedere come segue:


- Premere il tasto di programmazione  e poi il tasto multifunzione ">>" per spostarsi tra le varie sezioni. Arrivati alla sezione "Invio Identificativo" entrare premendo il tasto multifunzione "Entra"

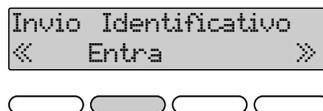


- Per cambiare lo stato dell'Invio Identificativo premere il tasto multifunzione "Cambia"



- Il display mostra il nuovo stato impostato; per confermare premere il tasto multifunzione "Salva"

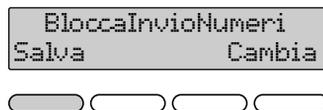


- Premere il tasto  per uscire dalla sezione programmazione. D'ora in poi il telefono occulterà il proprio numero ad ogni chiamata effettuata.

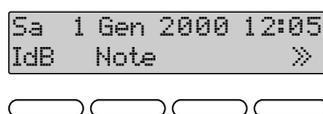

Il display indica se l'apparecchio è impostato in modo da inviare od occultare il proprio numero di telefono quando si effettua una chiamata, attraverso il tasto multifunzione IdA/IdB.

- **N.B.** È possibile cambiare temporaneamente lo stato dell'Invio Identificativo premendo il tasto multifunzione "IdA" (o "IdB") prima di effettuare una chiamata (vedi Par 3.6). A conversazione ultimata l'apparecchio torna allo stato precedente.

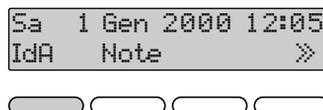

2.13 Prefissi

È possibile memorizzare fino ad un massimo di 6 “prefissi” (normalmente associabili ad operatori differenti), una volta inseriti i nomi ed i numeri è possibile richiamare facilmente uno di essi (vedi Par 3.3). Non è invece possibile memorizzare due o più prefissi tali che uno sia contenuto nell’altro (per esempio se è presente o memorizzato il prefisso 02, non è possibile memorizzare un nuovo prefisso 025 e viceversa)

2.13.1 - Memorizzazione dei Prefissi

Per memorizzare un nuovo operatore procedere come segue:

- ① Premere il tasto di programmazione  e poi i tasti multifunzione “<<” o “>>” per spostarsi tra le varie sezioni
Arrivati alla sezione “**Installazione**” entrare premendo il tasto multifunzione “**Entra**”

Installazione
◀ Entra ▶



- ② Inserire la password e premere il tasto “**Fine**”;
se non si è ancora impostata alcuna password premere direttamente il tasto multifunzione “**Fine**”

Password:_
Fine



- ③ Premere il tasto multifunzione “>>” per spostarsi tra le varie sezioni

Mono-Multinnumero
◀ Entra ▶



- ④ Arrivati alla sezione “Prefissi” premere il tasto multifunzione “**Entra**”

Prefissi
◀ Entra ▶



- ⑤ Per inserire un nuovo operatore premere il tasto multifunzione “**Entra**”

Nuovo Inserimento
Entra ▶



- Digitare il numero del prefisso dopodiché premere il tasto multifunzione “**Nome**”



N.: 0000
None Canc



- Digitare il nome (max 6 lettere) del prefisso e confermare con il tasto multifunzione “**Salva**”



None: PREF1
Salva Nr Canc





2.13.2 - Consultazione dei Prefissi

Se si è appena inserito un nuovo prefisso ci si trova ancora all'interno del sottomenù Prefissi quindi si può continuare come segue, altrimenti si devono ripetere i passi da ① a ⑤ della memorizzazione dei prefissi e continuare come segue:

- Premere il tasto multifunzione ">>" per raggiungere la sezione Nuovo Inserimento

```
NuovoInserimento
  Entra          >>
```



- Entrare nella sezione Consulta/Cancello premendo il tasto multifunzione "Entra"

```
Consulta/Cancello
  Entra          >>
```



- Il display mostra il primo prefisso memorizzato; premere il tasto multifunzione "Nome" per visualizzare il nome dell'operatore

```
PREF1 N.:0000
Nome To9li    ->
```



- Premere il tasto multifunzione "Togli" per Cancellare l'operatore dalla lista

```
PREF1 N.:0000
Nome To9li    ->
```



- Premere il tasto multifunzione "->" per visualizzare il prefisso successivo

```
PREF2 N.:111
Nome To9li    ->
```



2.14 Blocco delle chiamate

È possibile programmare l'apparecchio in uno dei 4 stati differenti di blocco delle chiamate uscenti:

- Nessun Blocco
- Blocco Totale
- Blocca Numeri della Lista
- Abilita Numeri della Lista

N.B. indipendentemente dal blocco impostato, è sempre possibile chiamare i numeri di emergenza 112, 113, 115 e 118.


2.14.1 - Nessun Blocco

In questo stato l'apparecchio può effettuare qualsiasi chiamata in uscita, questo è lo stato in cui si trova l'apparecchio all'uscita di fabbrica.

2.14.2 - Blocco Totale

In questo stato l'apparecchio non può effettuare nessun tipo di chiamata in uscita, è abilitato solamente alla ricezione delle chiamate entranti. Per effettuare questa configurazione procedere come segue:


- ① Premere il tasto di programmazione  e poi i tasti multifunzione “<<” o “>>” per spostarsi tra le varie sezioni
Arrivati alla sezione “**Installazione**” entrare premendo il tasto multifunzione “**Entra**”

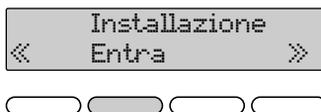

- ② Inserire la password; se non si è ancora impostata alcuna password premere direttamente il tasto multifunzione “**Fine**”



- ③ Premere il tasto multifunzione “>>” per spostarsi tra le varie sezioni

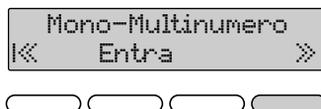

- ④ Arrivati alla sezione “Blocco Chiamate” premere il tasto multifunzione “**Entra**”



- ⑤ Premere nuovamente il tasto multifunzione “**Entra**”



- ⑥ Premere il tasto multifunzione **"Cambia"** per scegliere il tipo di blocco

NessunBlocco
Cambia



- ⑦ Alla voce "Blocco Totale" premere il tasto multifunzione **"Salva"**

BloccoTotale
Salva Cambia



- Premere il tasto  più volte fino a tornare allo stato di riposo

Sa 1 Apr 2000 12:45
IdA Note >>



2.14.3 - Blocca Numeri della Lista

In questo stato l'apparecchio può effettuare tutte le chiamate in uscita tranne quelle destinate ai numeri presenti in una lista specifica che può contenere un massimo di 5 numeri. Per configurare il telefono con il blocco Blocca Numeri della lista ripetere i passi dal punto ① al punto ⑥ del paragrafo precedente dopodiché:

- Alla voce "Blocca Lista Numeri" premere il tasto multifunzione **"Salva"**

BloccaListaNumeri
Salva Cambia



Per creare la lista delle chiamate vietate vedi Par 2.14.5.

2.14.4 - Abilita Numeri della Lista

In questo stato l'apparecchio può effettuare solamente le chiamate in uscita destinate ai numeri presenti in una lista specifica che può contenere un massimo di 5 numeri. Per configurare il telefono con il blocco Abilita Numeri della lista ripetere i passi dal punto ① al punto ⑥ del paragrafo 2.14.2 dopodiché:


- Alla voce "Abilita Lista Numeri" premere il tasto multifunzione **"Salva"**

AbilitaListaNumeri
Salva Cambia



- Premere il tasto  più volte fino a tornare allo stato di riposo

Sa 1 Apr 2000 12:45
IdA Note >>



Per creare la lista delle chiamate permesse vedi Par 2.14.5

2.14.5 - Lista Numeri per il blocco delle chiamate

La lista dei numeri per il blocco è una lista che può contenere al massimo 5 numeri e che a seconda del blocco impostato permette di chiamare solamente i numeri presenti nella lista (Abilita Numeri della Lista) o tutti i numeri TRANNE quelli presenti nella lista (Blocca Numeri della Lista). Per inserire i numeri nella lista ripetere i passi dal punto ① al punto ④ del paragrafo 2.14.2 dopodiché:

- Premere il tasto multifunzione ">>" per raggiungere la sezione "Lista Numeri Per Blocco"

```
Selezione TipoBlocco
  Entra >>
```

○ ○ ○ ○

- Arrivati alla sezione "Lista Numeri Per Blocco" premere il tasto multifunzione "Entra"

```
ListaNumeriPerBlocco
  Entra >|
```

○ ○ ○ ○

- Digitare il primo numero da inserire nell'elenco; per confermare premere il tasto multifunzione "Salva"
N.B. Se l'apparecchio è collegato dietro un centralino prima del numero va inserito il codice di accesso al centralino stesso (vedi Par 2.8) oppure

```
Nr1:07123456
Salva Succ Canc
```

○ ○ ○ ○

- premere il tasto multifunzione "Succ" per inserire un nuovo numero e digitare il nuovo numero (ripetere questa operazione per i 5 numeri)

```
Nr2:07123456
Salva Succ Canc
```

○ ○ ○ ○

- Registrare il numeri impostati premendo il tasto multifunzione "Salva"

```
NrTe15:068800_
Salva Succ Canc
```

○ ○ ○ ○

NB Si ricorda che se in questa lista si inserisce un numero di un operatore che è già stato memorizzato come descritto nel Par. 2.13.1 in caso di Blocco Numeri della Lista, il blocco non è efficace.

2.15 Versione Software

Questa sezione non permette nessuna programmazione ma fornisce solamente un'indicazione sulla versione del software installato nell'apparecchio:

- Premere il tasto di programmazione  e poi i tasti multifunzione "<<" o ">>" per spostarsi tra le varie sezioni
Arrivati alla sezione "Versione Software" premere il tasto multifunzione "Entra"

```
Versione Software
<<  Entra  >>|
```

○ ○ ○ ○

- Il display mostra la versione del software installata nell'apparecchio
Premere il tasto  più volte fino a tornare allo stato di riposo

```
SW-RELEASE X. XX I
```

○ ○ ○ ○

3

USO DEL TELEFONO





3 - USO DEL TELEFONO

3.1 Impegno e rilascio della linea telefonica

È possibile impegnare la linea telefonica in due modi:

- 1) sollevando il microtelefono;
- 2) premendo il tasto  (inizia a lampeggiare il led rosso posto accanto al tasto stesso) per telefonare a mani libere.

Analogamente, il rilascio della linea telefonica sarà possibile rispettivamente:

- 1) riagganciando il microtelefono;
- 2) ripremendo il tasto  (si spegne il led rosso posto sopra il tasto stesso).

Nota: per semplicità di descrizione, nei paragrafi successivi, l'impegno ed il rilascio della linea verranno indicati con la terminologia "sollevare / riagganciare il microtelefono", ma rimane sottinteso che la stessa operazione può effettuarsi in modalità vivavoce premendo / ripremendo il tasto .

3.2 Effettuare una chiamata

L'apparecchio permette di effettuare una chiamata in diversi modi:

Tradizionale

Impegnare la linea e poi selezionare il numero.

In Preselezione

Selezionare prima il numero da chiamare e poi impegnare la linea.

In questo modo è possibile correggere eventuali errori di selezione (premendo il tasto multifunzione "**Canc**") o inserire Sottoindirizzi (premendo il tasto multifunzione "**SotI**" e di seguito il numero del sottoindirizzo).

In modo Misto

Effettuare prima una selezione in preselezione, impegnare la linea e continuare in modo tradizionale.

Per ogni selezione è possibile inserire un massimo di 25 cifre più altre 20 per il Sottoindirizzo.



3.3 Scelta del Prefisso

Se sono stati registrati dei prefissi, è possibile sceglierne facilmente uno prima di effettuare una chiamata. Le operazioni di seguito riportate valgono sia con linea impegnata che rilasciata:

- Premere il tasto Scelta Operatore  : il display mostra il nome del primo prefisso memorizzato; se si vuole scegliere un altro prefisso premere di nuovo il tasto .

PREF1 _
IdA Note >>



- Una volta scelto, digitare il numero di telefono che si vuole chiamare



PREF2 07123456
IdA Note >>



3.4 Ripetizione degli ultimi 10 numeri chiamati

L'apparecchio memorizza una lista degli ultimi 10 numeri selezionati; è possibile richiamare la lista, selezionare uno degli ultimi 10 numeri memorizzati e richiamare il numero selezionato impegnando la linea:

- Per accedere alla lista premere il tasto , il display mostra l'ultimo numero selezionato

07123456
IdA SotI Canc



- Per scorrere la lista premere ripetutamente il tasto 

02345678
IdA SotI Canc



Una volta giunti al numero voluto impegnare la linea per effettuare la chiamata.



3 - USO DEL TELEFONO

3.5 Rubrica Telefonica e Numeri brevi

L'apparecchio dispone di una Rubrica Telefonica in cui è possibile registrare 50 nomi (ciascuno di un massimo di 15 caratteri) con relativo numero (ciascuno di un massimo di 25 cifre più 19 cifre di sottoindirizzo). È possibile associare a 10 numeri della rubrica un numero breve, così da poter richiamare più velocemente un numero dalla rubrica. Se l'apparecchio è collegato dietro un PABX, il numero telefonico memorizzato va preceduto dal codice del centralino (vedi par 2.8).

3.5.1 - Inserire un numero nella Rubrica Telefonica

Per inserire un nome e numero nella Rubrica procedere come segue:

- Premere il tasto di programmazione  e poi il tasto multifunzione "Entra"

Rubrica Telefonica
 ⏪ Entra ⏩


⏪ ⏩ ⏪ ⏩

- Premere nuovamente il tasto multifunzione "Entra" per inserire un nuovo nome

Nuovo Inserimento
 ⏪ Entra ⏩

⏪ ⏩ ⏪ ⏩

- Digitare il nome da memorizzare. Ad ogni tasto sono associate più lettere; per digitarle premere in rapida successione il tasto.



None: MARIO_
 Nr Canc

⏪ ⏩ ⏪ ⏩

N.B. è possibile cancellare e quindi correggere una lettera sbagliata premendo il tasto multifunzione "Canc".

None: MARI_
 Nr Canc

⏪ ⏩ ⏪ ⏩

- Una volta inserito il nome premere il tasto multifunzione "Nr" per inserire il numero relativo

None: MARIA_
 Nr Canc

⏪ ⏩ ⏪ ⏩

- Digitare il numero da memorizzare.



071123456
 Salva SotI Canc

⏪ ⏩ ⏪ ⏩

- Per inserire un sottoindirizzo premere il tasto multifunzione "SotI" e digitare il numero del sottoindirizzo.



071123456s1
 Salva SotI Canc

⏪ ⏩ ⏪ ⏩

- Premere il tasto multifunzione "Salva" per memorizzare.

071123456s1
 Salva Canc

⏪ ⏩ ⏪ ⏩



3.5.2 - Modificare un numero nella Rubrica Telefonica

Per modificare un numero o cancellare una locazione di rubrica procedere come segue:

- Premere il tasto di programmazione  e poi il tasto multifunzione **"Entra"**




- Premere il tasto multifunzione **">>"** per spostarsi tra i sottomenù




- Raggiunto il sottomenù **Consulta/Cancella** premere il tasto multifunzione **"entra"**




- Il display mostra il primo nome (in ordine alfabetico) memorizzato nella rubrica;

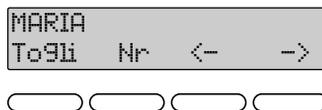


- Premere i tasti multifunzione **"<-"** e **"->"** per raggiungere il nome desiderato oppure la lettera iniziale; in tal caso apparirà il primo nome della lista con la lettera premuta.

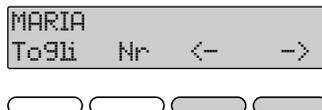


- premere il tasto multifunzione **"Togli"** per cancellare la locazione di rubrica selezionata (nome e numero) oppure:

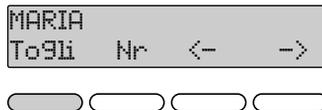

- premere il tasto multifunzione **"Nr"** per visualizzare il numero del nome selezionato

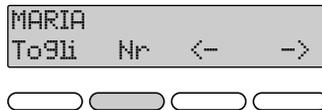

- premere il tasto multifunzione **"Edita"** per modificare il numero selezionato

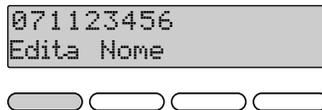

- Digitare il nuovo numero (eventualmente inserire il sottoindirizzo) e confermare con il tasto multifunzione **"Salva"**





3 - USO DEL TELEFONO

3.5.3 - Richiamo di un numero della Rubrica Telefonica

Per richiamare un numero dalla Rubrica Telefonica procedere come segue:

- Premere il tasto Rubrica , appare l'ultimo nome richiamato.

ANNA
Numero <- ->



A questo punto si può:

- Premere il tasto multifunzione “->” per scorrere tutti i nomi (in ordine alfabetico) inseriti nella Rubrica;
oppure:

ANNA
Numero <- ->



- Digitare la prima lettera del nome da ricercare e premere poi il tasto multifunzione “->” per raggiungere il primo nome che inizia con la lettera digitata.



MARIO
Numero <- ->



Una volta giunti al nome voluto impegnare la linea per effettuare la chiamata.

È possibile inserire davanti al numero richiamato dalla rubrica, il prefisso di un operatore (PRF) prima di impegnare la linea.

Una volta richiamato il numero dalla rubrica :

- Premere il tasto  e scegliere l'operatore desiderato

Pref1 1234
None <- ->



Impegnare la linea sollevando il microtelefono o premendo il tasto





3.5.4 - Numeri brevi

Per associare un nome e numero già inserito nella Rubrica Telefonica ad un Numero Breve, procedere come segue:

- ① Premere il tasto di programmazione  e poi il tasto multifunzione “**Entra**”

Rubrica Telefonica
 I◀ Entra ▶

- ② Premere il tasto multifunzione “>>” per spostarsi tra i sottomenù

Nuovo Inserimento
 I◀ Entra ▶

- ③ Raggiunto il sottomenù Numero Abbreviato (M) premere il tasto multifunzione “**entra**”

NumeroAbbreviato(M)
 ◀ Entra ▶

- ④ Il display mostra il primo nome (in ordine alfabetico) memorizzato nella rubrica;

MARIA
 M Nr ◀ - ▶

- ⑤ Premere i tasti multifunzione “◀-” e “-▶” per raggiungere il nome desiderato oppure premendo il tasto con la prima lettera del nome.

MARIO
 M Nr ◀ - ▶

- ⑥ Premere i tasti multifunzione “**M**” per assegnare il numero breve

MARIO
 M Nr ◀ - ▶

- ⑦ Se a quel nome/numero non è associato nessun “numero breve” il display ce lo indica; premere quindi il tasto multifunzione “**Succ**” per scorrere i vari numeri; ad ogni pressione il display mostra il numero breve che è possibile associare al nome scelto

M-> NessunNumero
Succ

- ⑧ I numeri brevi già utilizzati vengono indicati con la scritta “Usato” ed è possibile verificare a chi è associato premendo il tasto multifunzione “**DaChi**” (viene mostrato il nome)

M->1 Usato
 Salva DaChi Succ

- ⑨ Una volta scelto il numero breve desiderato confermare con il tasto multifunzione “**Salva**”

M->2 Non Usato
 Salva Succ



3 - USO DEL TELEFONO

È possibile cambiare il numero associato ad un nome/numero con un altro numero breve; per fare questo ripetere i passi da ① a ⑥ dopodiché:

- Il display indica il numero breve associato; premere quindi il tasto multifunzione **"Succ"** per scorrere i vari numeri; ad ogni pressione il display mostra il numero breve che è possibile associare al nome scelto

M-> 3	Succ
-------	------



- Una volta scelto il numero breve desiderato confermare con il tasto multifunzione **"Salva"** (ora il numero breve 3 risulta libero)

M->4	Non Usato
Salva	Succ



3.5.5 - Richiamo di un Numero Breve

Per richiamare un Numero Breve memorizzato come descritto nel paragrafo precedente operare come segue:

- Premere il tasto richiamo memoria  e di seguito il numero breve ricercato



MARIA
Numero



- Se si vuole vedere il numero associato premere il tasto multifunzione **"Numero"**

MARIA
Numero



Per richiamare impegnare la linea.

3.6 Invio Identificativo temporaneo

A seconda di come si è configurato l'apparecchio (vedi Par 2.12) il display mostra se ad ogni chiamata effettuata si rende disponibile o meno il proprio numero di telefono (IdA per identificativo abilitato, IdB per identificativo bloccato).

- Se si vuole cambiare temporaneamente lo stato di Invio Identificativo, premere il tasto multifunzione **"IdA"** (se impostato come abilitato) ed effettuare la chiamata con i vari metodi di selezione.

Gi	2 Mar 2000	10:30
IdA	Note	>>



A conversazione ultimata l'apparecchio torna allo stato precedente.



3.7 Prenotazione di Richiamata su Occupato

Se il numero che si sta chiamando è occupato, sul display appare la scritta "Prenota". Premendo il tasto multifunzione associato, si richiede alla centrale di essere chiamati non appena il numero che si voleva chiamare si sia liberato, entro un tempo massimo di 30 minuti. La melodia della suoneria che ci avvisa della disponibilità del numero chiamato è quella impostata alla voce "Richiamata" nell'impostazione della melodia (vedi Par 2.10.1). Impegnando la linea si inoltra la chiamata al numero interessato.

Se si è fatta una prenotazione è anche possibile annullarla, per farlo, nello stato di riposo:

- Premere il tasto multifunzione ">>"

```
Gi  2 Mar 2000 10:30
IdA  Note      >>
```



- Quindi premere il tasto multifunzione "Serv",

```
Gi  2 Mar 2000 10:30
Serv Rec Costo >>
```



- Premere il tasto multifunzione "<<" per raggiungere il menù Prenotazioni

```
Deviazione da rete
<<  Entra      >>
```



- Premere il tasto multifunzione "Entra" per entrare nella sezione Prenotazioni

```
Prenotazioni
<<  Entra      >>
```



- Nel caso non vi sia alcuna prenotazione il display è il seguente:
Atrimenti

```
Nessuna Prenotazione
```



- Il display mostra il numero per il quale si è effettuata la prenotazione. Adesso si può annullare la prenotazione premendo il tasto multifunzione "Togli", oppure

```
Nr:1:02334455
To9li Succ
```



- Scorrere la lista delle prenotazioni premendo il tasto multifunzione "Succ"

```
Nr:1:02334455
To9li Succ
```





3 - USO DEL TELEFONO

3.8 Chiamata entrante

All'arrivo di una chiamata entrante l'apparecchio inizia a squillare, il led posto accanto al tasto vivavoce inizia a lampeggiare e il display mostra il numero del chiamante (se disponibile). Una chiamata entrante può essere accettata impegnando la linea, o rifiutata premendo il tasto multifunzione "Rifiuta" (in questo caso il chiamante riceverà il segnale di occupato).

3.9 Chiamate entranti non risposte

Le chiamate entranti che non hanno ricevuto una risposta (perché rifiutate o a causa della propria assenza) vengono registrate in una lista specifica che può contenere un massimo di 10 chiamate provenienti da numeri diversi; una volta che la lista è piena, eventuali altre chiamate entranti non risposte non vengono registrate.

Per ogni chiamata non risposta vengono registrati **il numero del chiamante** (se disponibile), **il numero delle volte che ha chiamato** e **la data e l'ora in cui ha chiamato** (in caso di più chiamate dello stesso numero vengono registrate solo la data e l'ora dell'ultima chiamata). Tutte le chiamate entranti senza identificativo del chiamante vengono considerate come provenienti dallo stesso chiamante. Per consultare la lista delle chiamate entranti senza risposta:

- Premere il tasto multifunzione "CNR" (presente solo se sono pervenute chiamate a cui non si è risposto)

```
Gi  2 Mar 2000 10:30
IdA  Note  CNR  >>
```



- Il display mostra il primo numero della lista; per scorrere la lista premere il tasto multifunzione "->"

```
MARIA
Dati  To9li  ->
```



- Per cancellare la chiamata dall'elenco premere il tasto multifunzione "Togli"

```
ANNA
Dati  To9li  ->
```



- Per consultare la data e l'ora in cui è stata effettuata la chiamata premere il tasto multifunzione "Dati"

```
ANNA
Dati  To9li  ->
```



- Per consultare il numero delle chiamate effettuate premere il tasto multifunzione "NrCh"

```
Gi  2 Mar 2000 10:30
Fine  NrCh.
```



Per chiamare un numero della lista è sufficiente impegnare la linea dopo averlo raggiunto nell'elenco delle chiamate non risposte, ciò cancellerà automaticamente il numero dalla lista.



3.10 Vivavoce e Ascolto di Gruppo

Oltre che alla normale conversazione con microtelefono, è possibile effettuare una conversazione in modalità Vivavoce e Ascolto di Gruppo.

Una conversazione in **Vivavoce** avviene con il microtelefono nello stato di riposo, utilizzando il microfono e l'altoparlante posti sulla base dell'apparecchio.

Una conversazione di tipo **Ascolto di Gruppo** è una conversazione con microtelefono dove però, viene attivato l'altoparlante della base dell'apparecchio in modo da far ascoltare ad altri presenti ciò che l'interlocutore dall'altro capo del telefono sta dicendo.

Per passare da una conversazione normale all'Ascolto di Gruppo premere il tasto .

Per tornare alla conversazione normale premere nuovamente il tasto .

Per passare da una conversazione normale o di tipo Ascolto di Gruppo ad una in Vivavoce, premere il tasto  e mantenendolo premuto riagganciare il microtelefono.

Per tornare alla conversazione normale alzare il microtelefono.

3.11 Regolazione del Volume

Durante una conversazione è possibile regolare il volume utilizzando il tasto .

La regolazione vale per il microtelefono se si sta utilizzando il microtelefono, per l'altoparlante se si sta effettuando una conversazione in vivavoce. Le regolazioni del volume rimangono memorizzate fino a nuove regolazioni.

3.12 Esclusione del microfono

Durante una conversazione sia normale che in Vivavoce o Ascolto di Gruppo è possibile disattivare il microfono premendo il tasto ; per riattivare il microfono premere nuovamente il tasto .



3 - USO DEL TELEFONO

3.13 Sospensione e recupero di una chiamata

Durante una conversazione è possibile sospendere una chiamata e successivamente recuperarla (entro un massimo di 3 minuti) sia dallo stesso terminale (anche dopo averlo sconnesso dalla presa e riconnesso ad un'altra presa dello stesso accesso), sia da un terminale diverso dello stesso accesso.

- Per sospendere temporaneamente una chiamata in corso premere il tasto multifunzione "**Sosp**"

```
07123456
Note ChInt Sosp MSel
```



- Premere il tasto multifunzione "**Invia**" per confermare la sospensione alla centrale. È possibile assegnare un numero (massimo 8 cifre) ad ogni chiamata sospesa cosicché se si dovessero sospendere più chiamate è possibile recuperare ogni chiamata digitando il proprio codice.

```
--
Invia
```



- Per recuperare una chiamata sospesa premere il tasto multifunzione ">>"

```
Gi 2 Mar 2000 10:30
IdA Note CNR >>
```



- Premere ora il tasto multifunzione "**Rec**". Se si è assegnato un codice alla chiamata sospesa, per recuperarla bisogna digitare lo stesso codice.

```
Gi 2 Mar 2000 10:30
Serv Rec Costo >>
```



A questo punto impegnando la linea si recupererà la chiamata sospesa.

3.14 Non Disturbare

Per attivare la modalità Non Disturbare è sufficiente premere il relativo tasto : l'accensione continua del LED rosso sulla base dell'apparecchio indica che la modalità Non Disturbare è attiva. In questo stato le chiamate entranti sono segnalate solamente dal lampeggiamento del LED rosso senza alcuna melodia e se non hanno risposta vengono registrate nella lista Chiamate entranti non risposte (vedi Par 3.9).

- il display mostra la scritta Suoneria Esclusa

```
Suoneria Esclusa
IdA Note >>
```





3.15 Note

Sia durante una conversazione che nello stato di riposo è possibile registrare un massimo di 10 note differenti composte da un testo di 15 caratteri ed un numero telefonico.

- Per accedere alle NOTE premere il tasto multifunzione **"Note"**

Gi 2 Mar 2000 10:30
IdA Note >>



- Se nell'elenco sono presenti delle note, il display mostra il numero della prima nota inserita nell'elenco altrimenti appare "Nota Vuota" (vedi di seguito come creare una nuova Nota ; a questo punto è possibile:

07123456
Nome To9li Nuova



- Visualizzare il testo della nota premendo il tasto multifunzione **"Nome"** (per tornare al numero premere successivamente il tasto **"Nr"**)

07123456
Nome To9li Nuova



- Cancellare la nota premendo il tasto multifunzione **"Togli"**

07123456
Nome To9li Nuova



- Creare una nuova nota premendo il tasto multifunzione **"Nuova"**

07123456
Nome To9li Nuova



- Digitare il numero di telefono da associare alla nota dopodiché è possibile:



Nr:_
Nome



- Associare un testo alla nota premendo il tasto multifunzione **"Nome"** o un sottoindirizzo premendo il tasto multifunzione **"SotI"**

023456
Salva Nome SotI Canc



- Confermare la nota/nome composti premendo il tasto multifunzione **"Salva"**

023456
Salva Nome SotI Canc



- Se si accede alle Note durante una conversazione ed è disponibile il numero del chiamante, se si introduce una nuova nota, allora sarà presente il tasto multifunzione **"Cattura"** che permette di inserire automaticamente il numero del chiamante nel numero della Nota appena creata

Nr:_
Nome Cattura





3 - USO DEL TELEFONO

3.16 Trasferimento di chiamata

È possibile chiedere alla centrale telefonica di trasferire le chiamate entranti ad un altro numero telefonico. Le procedure relative a questo servizio sono differenti a seconda se si è connessi ad una centrale a protocollo PILOTA o a protocollo ETSI (vedi Par 2.9)

Protocollo Pilota


- **PER ATTIVARE** il servizio di Trasferimento di chiamata comporre il numero ***21*** seguito dal **numero a cui si vogliono trasferire le chiamate** e poi **#**



*21*07123456#



- **PER DISATTIVARE** il servizio di Trasferimento di chiamata comporre il numero **#21#**



#21#



- **PER VERIFICARE** se il servizio di Trasferimento di chiamata è attivo o meno comporre il numero ****21#**.
Il display mostra la risposta della centrale; se il servizio non è attivo oppure il numero presso il quale vengono trasferite le chiamate entranti.



**21#



Protocollo ETSI

Il protocollo ETSI offre un servizio di trasferimento delle chiamate più potente e flessibile rispetto al protocollo Pilota, infatti oltre che al **Trasferimento Incondizionato** (stesso servizio di quello offerto dal protocollo Pilota) è possibile richiedere un **Trasferimento Su Occupato** (cioè il trasferimento avviene solo se il numero che si chiama risulta occupato) o un **Trasferimento su Non Risposta** (cioè solo se il chiamato non risponde dopo un certo tempo).

Per ognuna di queste deviazioni è inoltre possibile specificare per quale tipo di chiamata entrante bisogna effettuare la deviazione (telefonica, fax, dati ecc.) e nel caso di un apparecchio multinumero (vedi Par 2.10) per quali numeri è valido il trasferimento di chiamata.

Così, per esempio, se l'apparecchio è configurato come multinumero con 2 numeri è possibile trasferire solo le chiamate entranti ad uno dei due numeri e trasferire le chiamate telefoniche verso un numero e quelle fax ad un altro.

Per attivare un trasferimento con una centrale a protocollo ETSI procedere come segue:

- ① Premere il tasto multifunzione ">>"

Gi 2 Mar 2000 10:30
IdA Note >>





- ② Quindi premere il tasto multifunzione “**Serv**”

Gi 2 Mar 2000 10:30
Serv Rec Costo >>



- ③ Premere il tasto multifunzione “**entra**” per accedere alla funzione Deviazione delle chiamate entranti

Deviazione da rete
<< Entra >>



- ④ Premere i tasti multifunzione “<<” o “>>” per scorrere i vari tipi di trasferimento di chiamata, dopodiché premere il tasto multifunzione “**entra**” per accedere il tipo di trasferimento selezionato

Incondizionata
<< Entra >>



- ⑤ Premere i tasti multifunzione “<<” o “>>” per scegliere se si vuole attivare, disattivare od interrogare lo stato del servizio dopodiché premere il tasto multifunzione “**entra**” per confermare la scelta

Attiva Deviazione
<< Entra >>



- ⑥ Premere il tasto multifunzione “**Cambia**” per scegliere per quale tipo di chiamate si deve attivare la deviazione.

Tutte le chiamate
OK Cambia



- ⑦ Premere il tasto multifunzione “**OK**” per accedere alla funzione Deviazione delle chiamate entranti

Tutte le chiamate
OK Cambia



- ⑧ Inserire il numero verso il quale deviare tutte le chiamate entranti e premere il tasto multifunzione “**OK**” per confermare

Verso:0234567
OK SotI Canc



- ⑨ opzionalmente si può inserire il numero per il quale devono essere deviate tutte le chiamate entranti e premere il tasto multifunzione “**Invia**” per confermare

Mio N.:07123456
Invia



Per disattivare il trasferimento di chiamata, effettuare le stesse procedure per l’attivazione ma al punto ⑤ scegliere **Disattiva Deviazione**, mentre per interrogare lo stato del servizio scegliere **Interroga Deviazione**, in quest’ultimo caso va selezionato il proprio numero di telefono e poi invio. In caso di interrogazione, per visualizzare la risposta della centrale telefonica, premere il tasto “Succ” e “Info1”, “Info2” e “Info3”



3 - USO DEL TELEFONO

3.17 Deviazione di chiamata

È possibile deviare le chiamate entranti ad un altro numero telefonico in modo manuale su base chiamata, oppure automatico per tutte le chiamate entranti in modo indiscriminato e meno specifico rispetto al "Trasferimento di Chiamata".

Modo Manuale:

- All'arrivo di una chiamata premere il tasto multifunzione "**Devia**"

0234567
IdA Rifiuta Devia

○ ○ ○ ○

- Digitare il numero presso cui deviare la chiamata entrante



Nr: _

○ ○ ○ ○

- Confermare premendo il tasto multifunzione "**Invia**". In questo modo si richiede alla centrale telefonica di deviare la chiamata al numero composto.

0234567_
Invia SotI Canc

○ ○ ○ ○

Modo Automatico:

- Con l'apparecchio nello stato di riposo, premere il tasto multifunzione ">>".

Gi 2 Mar 2000 10:30
IdA Note >>

○ ○ ○ ○

- Quindi premere il tasto multifunzione "**Serv**"

Gi 2 Mar 2000 10:30
Serv Rec Costo >>

○ ○ ○ ○

- Premere il tasto multifunzione ">>" per raggiungere alla sezione Deviazione da Utente.

Deviazione da Rete
<< Entra >>

○ ○ ○ ○

- Premere il tasto multifunzione "**Entra**" per entrare nella sezione Deviazione da Utente.

Deviazione da Utente
<< Entra >>

○ ○ ○ ○



- il display mostra lo stato della deviazione impostata; premere il tasto multifunzione **"Cambia"** per impostare la deviazione automatica.

Deviazione Manuale
Cambia



- Premere il tasto multifunzione **"Numero"** per impostare il numero presso il quale deviare tutte le chiamate entranti.

Deviazione Automatica
Numero Cambia



- Comporre il numero e confermare premendo il tasto multifunzione **"Salva"**



02334455
Salva SotI Canc



- Il display, con l'apparecchio nello stato di riposo, mostra la scritta "Deviazione Automatica"

Deviazione Automatica
IdA Note >>





3 - USO DEL TELEFONO

3.18 Teleemergenza

È possibile impostare l'apparecchio in modo tale che all'impegno della linea, chiami automaticamente un determinato numero. Dallo stato di riposo:

- ① Premere il tasto multifunzione ">>" fino ad arrivare alla sezione TeleEm

```
Gi  2 Mar 2000 10:30
IdA  Note  CNR  >>
```



- ② Premere il tasto multifunzione "TeleEm" per accedere alla funzione

```
Gi  2 Mar 2000 10:30
TeleEm  AscRem  >>
```



- ③ Premere il tasto multifunzione "Cambia" per attivare o disattivare lo stato di Teleemergenza

```
TeleEmergenzaNonAtt
Cambia
```




- ④ Premere il tasto multifunzione "Numero" per poter inserire il numero di Teleemergenza

```
TeleEmergenzaAttiva
Numero  Cambia
```



- ⑤ Digitare il numero da chiamare automaticamente all'impegno della linea e confermare con il tasto multifunzione "Salva"



```
Nr.:07123456
Salva  SotI  Canc
```



- A riposo il display mostra la scritta Tele Emergenza Attiva

```
TeleEmergenzaAttiva
IdA  Note  CNR  >>
```



Nello stato di Teleemergenza è possibile comunque effettuare chiamate destinate a numeri differenti da quello impostato come Numero di Teleemergenza, selezionando il numero prima di impegnare la linea. Per disattivare la condizione di Teleemergenza, eseguire le operazioni fino al punto ③ e poi premere il tasto multifunzione "Salva".



3.19 Ascolto Remoto

La modalità ascolto remoto permette di configurare l'apparecchio in maniera tale che all'arrivo di una chiamata ad un proprio numero nella lista dei multinumeri, l'apparecchio risponda automaticamente in modalità Vivavoce, ma con l'altoparlante disattivato in modo da permettere al chiamante l'ascolto dei rumori presenti nella stanza.

Per configurare la modalità Ascolto Remoto bisogna aver programmato il telefono come Multinumeri su una linea ad accesso Multinumeri (vedi Par.2.10) dopodiché:

- Premere il tasto multifunzione ">>" fino ad arrivare alla sezione AscRem

```
Gi 2 Mar 2000 10:30
IdA Note CNR >>
```



- Premere il tasto multifunzione "AscRem" per accedere alla funzione

```
Gi 2 Mar 2000 10:30
TeleEm AscRem >>|
```



- Premere il tasto multifunzione "Cambia" per scegliere lo stato di Ascolto Remoto sul terminale che risponde al numero proprio interessato (primo, secondo, terzo)

```
AscoltoRemotoNonAtt.
Cambia
```



- Premere il tasto multifunzione "Salva" per confermare

```
Attivo Su Numero 1
Salva Cambia
```



- A riposo il display mostra la scritta Ascolto Remoto Attivo

```
AscoltoRemotoAttivo
IdA Note >>
```



Solamente le chiamate entranti al numero scelto avverranno in modalità Ascolto Remoto.



3 - USO DEL TELEFONO

3.20 Costo in tempo reale

Durante la chiamata il display mostra il costo raggiunto (se la centrale fornisce il servizio). Se si effettua una chiamata, la si mette in attesa (vedi Par 3.13), si effettua un'altra chiamata e si torna alla chiamata precedente, il numero degli scatti effettuati è dato dalla somma delle due chiamate.

3.21 Costo dell'ultima chiamata e totale

L'apparecchio permette di controllare il costo dell'ultima chiamata (in scatti) nonché il costo totale delle chiamate effettuate dal terminale (e non dall'accesso comprendente tutti i terminali eventualmente collegati). Per visualizzare il costo totale delle chiamate effettuate:

- ① Premere il tasto multifunzione ">>"

```
Gi 2 Mar 2000 10:30
IdA Note >>
```

○ ○ ○ ○

- ② Premere il tasto multifunzione "Costo" per accedere alla funzione

```
Gi 2 Mar 2000 10:30
Serv Rec Costo >>
```

○ ○ ○ ○

- ③ Premere il tasto multifunzione "Entra"

```
Costo Totale
Entra >>
```

○ ○ ○ ○

- ④ Il display mostra il totale degli scatti effettuati, premere il tasto multifunzione "Data" per controllare la data dell'ultimo azzeramento del contatore; oppure

```
Costo:15
Azzerata Data
```

○ ○ ○ ○

- ⑤ Premere il tasto multifunzione "Azzerata" per azzerare il contatore

```
Costo:15
Azzerata Data
```

○ ○ ○ ○

Per visualizzare il costo dell'ultima chiamata effettuata ripetere i passi ① e ② dopodiché:

- Premere il tasto multifunzione ">>" per raggiungere il sottomenù Costo Ultima Chiamata

```
Costo Totale
Entra >>
```

○ ○ ○ ○

- Premere il tasto multifunzione "Entra"

```
CostoUltimaChiamata
Entra >>
```

○ ○ ○ ○

A questo punto è possibile controllare il costo dell'ultima chiamata effettuata (in scatti) e la data in cui essa è avvenuta analogamente a come fatto ai punti ④ e ⑤.



3.22 Abbonato disturbatore

N.B. Questa funzione necessita dell'abilitazione in centrale telefonica, ottenibile solo con l'autorizzazione degli Enti/Autorità competenti.

È possibile configurare l'apparecchio in modo tale da attivare un tasto multifunzione chiamato Abbonato disturbatore. Dopo aver attivato il servizio, in presenza di una chiamata entrante da parte di eventuali disturbatori, è possibile segnalare alla centrale telefonica che si sta ricevendo una chiamata "sgradita" semplicemente premendo il tasto multifunzione "AbDis". La centrale annoterà il numero del chiamante e l'ora in cui ha effettuato la chiamata.

Per attivare il tasto multifunzione Abbonato Disturbatore (AbDis) procedere come segue:

- Premere il tasto di programmazione  e poi i tasti multifunzione "<<" o ">>" per spostarsi tra le varie sezioni. Arrivati alla sezione "Installazione" premere il tasto multifunzione "Entra"

```

  Installazione
  <<  Entra  >>
  
```

- Inserire la password e premere il tasto "Fine"; se non si è ancora impostata alcuna password premere direttamente il tasto multifunzione "Fine"

```

  Password:_
  Fine
  
```

- Premere il tasto multifunzione ">>" per spostarsi tra le varie sezioni

```

  Mono-Multinnumero
  I<<  Entra  >>
  
```

- Arrivati alla sezione "Abbonato Disturbatore" premere il tasto multifunzione "Entra"

```

  Abbon. Disturbatore
  <<  Entra  >>
  
```

- Il display mostra la configurazione attuale premere il tasto multifunzione "Cambia"

```

  Tasto Non Presente
  Cambia
  
```

- Premere il tasto multifunzione "Salva" per registrare l'impostazione

```

  Tasto Presente
  Salva  Cambia
  
```

- Premere il tasto  più volte fino a tornare allo stato di riposo

```

  Gi  2 Mar 2000 10:30
  IdA  Note  >>
  
```

- Da questo momento, durante una chiamata entrante è disponibile il tasto multifunzione "AbDis"

```

  A:07123456
  Note  ChInt  AbDis  >>
  
```




3.23 Avviso di Chiamata, Chiamata Intermedia, Conferenza a Tre

3.23.1 Avviso di Chiamata

Se durante una conversazione arriva un'altra chiamata, è possibile decidere se rifiutare la nuova chiamata entrante o mettere in attesa la comunicazione che si sta effettuando, rispondere alla nuova chiamata e una volta terminata, riprendere la comunicazione che si era interrotta con il primo interlocutore.

A telefonata in corso, all'arrivo di una nuova chiamata:

- Il display mostra il numero (se reso disponibile) del chiamante; premere il tasto multifunzione **"Rifiuta"** per rifiutare la chiamata; oppure

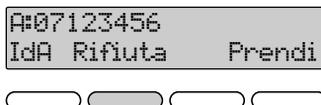

- premere il tasto multifunzione **"Prendi"** per mettere in attesa la chiamata in corso e, contemporaneamente, passare alla nuova chiamata entrante



- Per passare da un interlocutore all'altro premere il tasto multifunzione **"c1C2"**



- Per concludere la comunicazione in corso premere il tasto multifunzione **"C2"**; la comunicazione messa in attesa viene recuperata automaticamente.





3.23.2 Chiamata intermedia

Durante una conversazione è possibile mettere temporaneamente l'interlocutore in attesa, effettuare un'altra chiamata e tornare poi alla prima chiamata.

- Durante la comunicazione premere il tasto multifunzione "**ChInt**"

07123456
Note ChInt SosF MSeI



- Comporre il numero da chiamare e premere il tasto multifunzione "**Invia**"; la prima chiamata viene messa in attesa.



02345678
IdA Invia SotI Canc



- Per passare da un interlocutore all'altro premere il tasto multifunzione "**c1C2**"

A#07123456
Conf C2 c1C2



- Per concludere la comunicazione in corso premere il tasto multifunzione "**C2**"; la comunicazione messa in attesa viene recuperata automaticamente.

A#02345678
Conf C2 c1C2



- Se invece il numero chiamato non risponde premere il tasto  per tornare alla prima comunicazione



3 - USO DEL TELEFONO

3.23.3 Conferenza a Tre

Nella situazione in cui si ha una telefonata in corso ed una in attesa, oltre che passare da un interlocutore all'altro, si può dialogare con entrambi gli interlocutori contemporaneamente.

- Per attivare la conferenza a tre premere il tasto multifunzione **"Conf"**; la comunicazione messa in attesa viene recuperata automaticamente.

```

A:02345678
Conf  C2  c1C2
  
```



Se si è collegati ad una centrale a Protocollo ETSI:

- Per concludere la Conferenza a tre premere il tasto multifunzione **"C1c2"** o **"C2c1"**; una delle due comunicazioni viene messa in attesa automaticamente. oppure

```

          Conferenza
C1c2  c1C2  C1  C2
  
```



- Per concludere la Conferenza a tre premere il tasto multifunzione **"C1"** o **"C2"**; una delle due comunicazioni viene conclusa automaticamente.

```

          Conferenza
C1c2  c1C2  C1  C2
  
```



Se si è collegati ad una centrale a Protocollo Pilota Italiano:

- Per concludere la Conferenza a tre premere il tasto multifunzione **"C1c2"**; una delle due comunicazioni viene messa in attesa automaticamente.

```

          Conferenza
C1c2
  
```



3.24 Cambio modo selezione

Questo servizio è utilizzabile normalmente solo se si è collegati ad un centralino, e permette di passare dal modo di selezione DTMF a segnalazione sul canale D (per invio dati).

- Durante la comunicazione premere il tasto multifunzione **"MSeI"**, l'apparecchio cambia il modo di selezione.

```

07123456
Note ChInt Sos# MSeI
  
```





3.25 Gruppo chiuso d'utenti

La rete ISDN permette di creare dei "Gruppi di utenti". Un Gruppo di utenti è un insieme di utenti che possono comunicare tra loro come facenti parte di una rete privata virtuale. Ad ogni gruppo viene assegnato un numero caratteristico (indice di gruppo).

L'utente del gruppo per chiamare un numero del Gruppo Preferenziale deve semplicemente comporre il numero dell'utente chiamato.

L'utente appartenente ad un gruppo che vuole chiamare un numero di un gruppo diverso dal Preferenziale, deve comporre il numero da chiamare seguito dal tasto  e dall'indice di gruppo (il display mostra per esempio 1234g56).

Tale procedura è valida anche per un utente non del gruppo che vuole chiamare un utente di gruppo particolare.

L'utente Preferenziale, che vuole chiamare un numero della rete telefonica normale, deve far seguire al numero chiamato i tasti  .

In tutti i casi la chiamata va fatta in modalità preselezione, cioè prima si compone la selezione poi si impegna la linea (vedi par 3.2).

3.26 Deviazione di chiamata (CD Call Deflection)

Se si è collegati ad una centrale a protocollo ETSI, all'arrivo di una chiamata, è possibile deviare la chiamata entrante ad un altro numero senza rispondere alla chiamata stessa.

- All'arrivo di una chiamata premere il tasto multifunzione "**Devia**".

A:07123456
IdA Rifiuta Devia



- Comporre il numero presso il quale si vuole deviare la chiamata entrante e premere il tasto multifunzione "**Invia**".



02345678
Invia SotI Canc



La chiamata viene trasferita e l'apparecchio corrispondente al numero selezionato inizia a squillare.



3 - USO DEL TELEFONO

3.27 Servizio Speciale Memotel di Telecom Italia

L'apparecchio consente l'uso del Servizio Speciale Memotel di Telecom Italia. È previsto un accordo commerciale per essere abilitati. I codici di accesso e di uso del servizio (come per esempio *63#, *#63# ecc.) possono essere composti manualmente dopo aver impegnato la linea, oppure possono essere preimpostati con apparecchio a riposo e poi inviati automaticamente impegnando la linea (vedi Par 3.2 "Effettuare una chiamata in preselezione"). È possibile interagire con il servizio Memotel da un apparecchio corrispondente ad un numero telefonico non abilitato al Servizio Speciale Memotel; in questo caso è necessario inserire il numero di telefono abbonato al Servizio fra le cifre di accesso al Servizio stesso (per esempio *63*123456# dove 123456 è il numero dell'abbonato al Servizio. Altre informazioni sull'uso del servizio si potranno avere alla sottoscrizione dell'accordo commerciale.

3.28 Telelettura del contatore e Disabilitazione a chiave Numerica

L'apparecchio consente di utilizzare i Servizi Speciali Telecom Italia su citati.

3.29 Telecaricamento

L'apparecchio permette di aggiungere nuove prestazioni dell'apparecchio, anche dopo l'acquisto, mediante un operazione eseguita in remoto direttamente da un operatore o da un centro servizi.

3.30 Dima per l'installazione a parete

Fig. 4



Foro con punta n.5



3.31 Garanzia

■ Per avere diritto alla garanzia l'acquirente dovrà compilare il tagliando di convalida, del presente certificato a cui dovrà essere allegata la ricevuta fiscale di acquisto.

■ La durata della garanzia è di 12 (dodici) mesi dalla data risultante dalla ricevuta d'acquisto, e non può prolungarsi per l'inattività dell'apparecchio a causa della riparazione. L'acquirente dovrà pertanto denunciare presso il centro dove ha acquistato l'apparecchio il difetto di funzionamento del prodotto entro la predetta scadenza perdendo in caso contrario il diritto ad usufruire della garanzia. L'assistenza tecnica in garanzia viene prestata solo attraverso il centro d'acquisto.

■ Alla richiesta di un intervento di riparazione in garanzia l'acquirente dovrà presentare questo certificato compilato in tutte le sue parti unitamente alla ricevuta di acquisto del prodotto comprovante la sua corretta provenienza.

■ La garanzia copre esclusivamente i guasti del prodotto che ne determinano un cattivo funzionamento. Il prodotto garantito dovrà peraltro riportare matricola uguale a quella indicata sul presente certificato pena l'invalidità dello stesso. Per garanzia si intende esclusivamente la riparazione o sostituzione gratuita dei componenti riconosciuti difettosi nella fabbricazione o nel materiale, mano d'opera compresa.

■ La garanzia non si applica in caso di danni provocati da incuria, uso o installazione non conformi alle istruzioni fornite, manomissione del prodotto o del sigillo di garanzia, danni dovuti a cause accidentali o a negligenza dell'acquirente con particolare riferimento alle parti esterne.

■ Inoltre non si applica in caso di guasti conseguenti a collegamenti dell'apparecchio a tensioni diverse da quelle indicate oppure a improvvisi mutamenti di tensioni nella rete cui l'apparecchio è collegato così come in caso di guasti causati da scariche induttive/elettrostatiche o scariche provocate da fulmini o altri fenomeni esterni all'apparecchio.

■ Sono escluse dalla garanzia le parti soggette ad usura in seguito all'utilizzo, le batterie quando fornite in dotazione, cavi e cordoni di connessione, connettori, parti esterne, e supporti in plastica, che non presentino difetti di fabbricazione.

■ Trascorsi 12 mesi dall'acquisto la garanzia decade. In tal caso gli interventi di assistenza verranno espliciti addebitando le parti sostitutive e le spese di mano d'opera secondo le tariffe in vigore.

■ Per ogni controversia sarà esclusivamente competente il Foro di residenza del cliente.



DIAL FACE
www.dialface.it

Spazio riservato all'apposizione
del codice a barre

TAGLIANDO DI CONVALIDA

Il certificato di garanzia dovrà essere presentato all'atto della segnalazione del difetto del seguente prodotto

Modello

N. Matricola

Firma dell'acquirente

Spazio riservato alla ricevuta d'acquisto

Spazio riservato alla ricevuta d'acquisto